

T A 2 車種別寸法表

重要事項（必ずお読み下さい。）

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。
寸法の測定は車両への取付において大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クッションプレート固定位置


クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページにアクセス頂き（バーチャル適合ナビ）をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。


URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>

お問合せ窓口：電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577

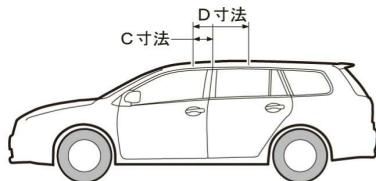


※ 1 ワゴン（フロントドア後端部基準）

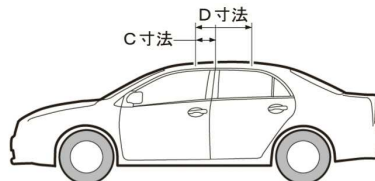

※ 2 セダン（フロントドア後端部基準）

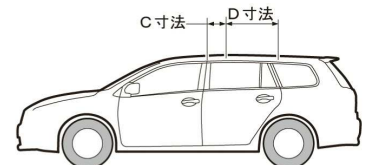

※ 3 ワゴン（スライドドア前端部基準）

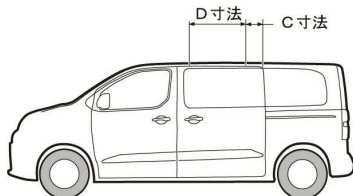

※ 4 ワゴン（スライドドア後端部基準）

TA2

（単位：mm）

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
トヨタ	コロナプレミオ	全車	H8.1～H13.12	AT21#/ST21#/CT21#	*2	3	3	915	915	300	700	50kg
	ラウム	ルーフレール無車	H9.5～H15.5	EXZ10.15	*1	1	1	900	855	200	800	50kg
ホンダ	インテグラ	4ドアハードトップ	H5.7～H13.7	DB6～9	*2	4	4	883	880	300	640	50kg
三菱	ミニカ	5ドア	H10.10～H23.5	H42A.V/H47A.V	*1	5	1	880	875	200	700	30kg
	ミラージュディンゴ	ルーフレール無車	H13.2～H14.8	CQ1A/CQ2ACQ5A	*1	6	8	1060	1070	200	800	50kg
		ルーフレール無車	H10.12～H13.2	CQ1A/CQ2ACQ5A	*1	6	8	1060	1070	200	800	
日産	キューブ	全車	H20.11～R2.3	Z12/ZN12	*1	8	8	1298	1255	175	700	50kg

(单位: mm)

- 2 -