

T G 1 車種別寸法表

重要事項（必ずお読み下さい。）

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。
寸法の測定は車両への取付において大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。


クッションプレート固定位置

クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。


尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページにアクセス頂き（バーチャル適合ナビ）をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>


お問合せ窓口： 電話 03-3687-5551
ファックス 03-3680-7577

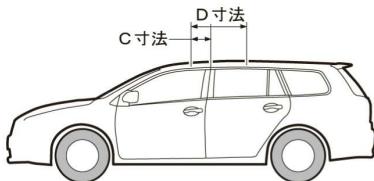


※ 1 ワゴン（フロントドア後端部基準）

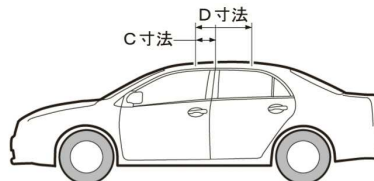

※ 2 セダン（フロントドア後端部基準）

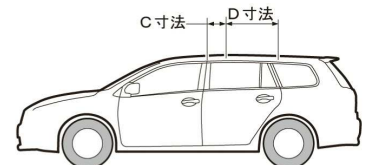

※ 3 ワゴン（スライドドア前端部基準）

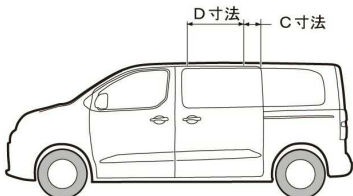

※ 4 ワゴン（スライドドア後端部基準）

TG1

（単位：mm）

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
スバル	プレオ	5ドア車（3ドア車除く）	H22.4～H30.3	L275F/L285F（L275B/L285B取付不可）	*2	3	3	900	890	200	700	30kg
ダイハツ	ミラ	5ドア（3ドア車除く）	H18.12～H30.3	L275S/L285S（L275V/L285V取付不可）	*2	3	3	900	890	200	700	30kg
トヨタ	ハリアー	ルーフレール無車	H15.2～H25.11	ACU3#W/GSU3#W/MCU3#W/MHU38W	*1	1	1	1032	1020	200	700	50kg
	マークX	全車	H16.11～H21.10	GRX12#	*2	3	5	985	975	300	700	50kg
ホンダ	オデッセイ	ルーフレール無車	H15.10～H20.10	RB1/RB2	*1	3	3	1125	1070	210	700	50kg
マツダ	アテンザ	セダン（4ドア）	H14.5～H20.1	GG3P/GGEP	*2	3	3	980	940	300	700	50kg

(单位: mm)

- 2 -