

T B 2 車種別寸法表

重要事項（必ずお読み下さい。）

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。
寸法の測定は車両への取付において大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クッションプレート固定位置


クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページにアクセス頂き（バーチャル適合ナビ）をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。


URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>

お問合せ窓口：電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577

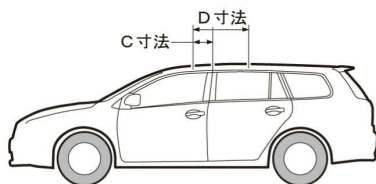


※ 1 ワゴン（フロントドア後端部基準）

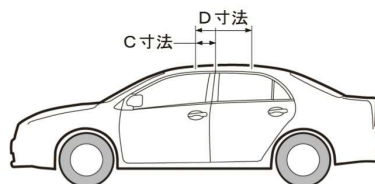

※ 2 セダン（フロントドア後端部基準）

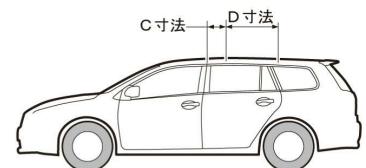

※ 3 ワゴン（スライドドア前端部基準）

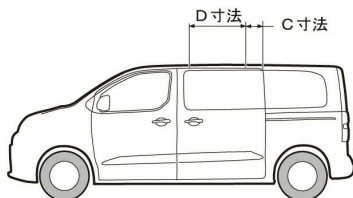

※ 4 ワゴン（スライドドア後端部基準）

TB2

（単位：mm）

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロントA寸法	リアB寸法	C寸法	D寸法	
トヨタ	アルファード	全車	H20.5～H27.1	ANH2#W/GGH2#W/ATH20W	*4	1	1	1224	1224	200	700	50kg
	ノア	全車	H19.6～H26.1	ZRR7#	*3	1	1	1085	1075	-200	700	50kg
	ヴェルファイア	全車	H20.5～H27.1	ANH2#W/GGH2#W/ATH20W	*4	1	1	1224	1224	200	700	50kg
	ヴォクシー	全車	H19.6～H26.1	ZRR7#	*3	1	1	1085	1075	-200	700	50kg
三菱	チャレンジャー	ルーフレール無車	H8.7～H13.12	K9#W/K9#WG	*1	2	2	1030	1015	200	800	50kg
日産	キューブ	全車	H10.2～H14.10	Z10/AZ10/ANZ10	*1	4	8	975	970	200	700	50kg